




## Extintor CO2 2kg TriboltEX



- 1 Garrafa (tubo em liga de aço sem soldadura)
- 2 Válvula (Latão, aço e borracha)
- 3 Tubo de pesca (alumínio)
- 4 Vaso difusor (polipropileno e aço)
- 5 Etiqueta adesiva

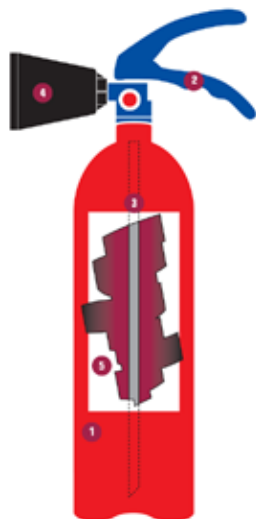

#### CLASSES DE FOGOS



34

#### CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO



### DESCRIÇÃO

Extintor de CO2, portátil de 2 kg. Eficácia 34B.



### APLICAÇÕES

Uso aconselhável em fogos de classe B e C.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão de teste:	250 Bar	Altura:	485 mm
Pressão máxima de serviço:	150 Bar	Diâmetro:	116 mm
Eficácia:	34 B	Afast. mínimo à parede:	2,38 mm
Carga:	2 kg CO2	Tara:	4,5 kg
Temperatura de serviço:	-30 a 60 °C	Peso:	6 kg
Uso aconselhável:	Fogos A e B		



### NORMAS

EN 10130-1999. CE 0099.