




Extintor CO2 10kg c/ Carro TriboltEX

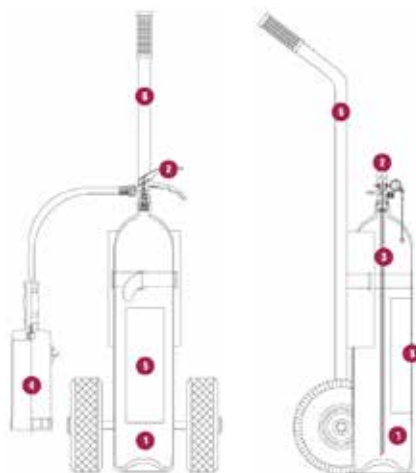

- ① Garrafa (tubo em liga de aço sem soldadura)
- ② Válvula (Latão, aço e borracha)
- ③ Tubo de pesca (alumínio)
- ④ Vaso difusor (polipropileno e aço)
- ⑤ Etiqueta adesiva
- ⑥ Carro

CLASSES DE FOGOS



144

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO



DESCRIÇÃO

Extintor de CO2, móvel de 10 kg. Eficácia 144B.

APLICAÇÕES

Uso aconselhável em fogos de classe B e C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão de teste:	250 Bar	Afast. mínimo à parede:	3,14 mm
Pressão máxima de serviço:	150 Bar	Volume:	14,93 litros
Pressão rotura garrafa:	510 Bar	Tara garrafa:	26 kg
Eficácia:	144 B	Peso garraf cheia s/ atrelado:	23,70 kg
Carga:	9,5 a 10 kg CO2	Peso vaso e mangueira:	0,68 kg
Temperatura de serviço:	-30 a 60 °C	Peso c/ garrafa, magueira e vaso:	24,38 kg
Válvula:	Manual	Peso atrelado vazio:	6,23 kg
Uso aconselhável:	Fogos B e C	Peso total com atrelado:	30,62 kg
Altura:	963 mm	Grau enchimento:	0,67 kg/l
Diâmetro:	154 mm		

NORMAS

CE 0062.

V. 28 Jan 24 | TRIBOLTEXTC0210